LCCA + RCCA Cogita

remote agregat zew. | plug-in agregat wew. | semi-plug-in Cool Stream System

Refrigerant | Czynnik chłodniczy
wide selection of refrigerants available | plug-in: R290

Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy
3M1 (-1 ÷ +5 °C) / 3M2 (-1 ÷ +7 °C)

Climate class | Klasa klimatyczna
3 (25 °C, 60% RH)

Modules | Moduły
EXT 90° | 1,25 | 1,875 | 2,5 | 3,75 * depending on the type of cabinet

Key benefits | Korzyści

- numerous variants of the counter in one system, possibility of creating many combinations of sales line
  wiele wariantów urządzenia w jednym systemie, możliwość tworzenia szeregu kombinacji ciągów sprzedażowych
- new, light glass lifting system, bigger transparency
  nowy, lekki system podnoszenia szyby, większa transparentność
- large exposure surface
  duża powierzchnia ekspozycyjna
- front glass airflow
  frontowy nadmuch na szybę
- transparent or aluminium system of profiles
  system słupów transparentnych lub aluminiowych
- lifted up or hinged system of glass opening
  szyba podnoszona do góry lub rozwierna

Technical info | Dane techniczne

Cogita counter	mm	mm	dm³	
EXT 90°	-	-	275	230 V/ 50 Hz
1,25	1 250	24	280	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	24	415	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	24	555	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	24	830	230 V/ 50 Hz

Cogita multideck	mm	mm	dm³	
1,25	1 250	24	546	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	24	820	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	24	1092	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	24	1640	230 V/ 50 Hz

mm length without sides - *długość bez boków* | mm side width - *szerokość boku* | dm³ total useful capacity - *pojemność użytkowa* | power supply - *napięcie zasilania*

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

Cogita counter

- built-in condensing unit / external condensing unit
- dynamic refrigeration
- glass sides (plug-in)
- aluminium pillars
- straight front glass liftable with gas springs
- front glass ventilation
- glass screen
- INOX exposition shelf
- INOX worktop
- electronic control panel
- solar thermometer
- electric defrost
- INOX bumper
- upper LED lighting, white colour
- expansion valve
- condensate outlet: drip tray
- energy efficient fans
- multiplexable

- *agregat wbudowany / na agregat zewnętrzny*
- *chłodzenie dynamiczne*
- *boki z szyby zespolonej (plug in)*
- *słupki aluminiowe*
- *szyba prosta podnoszona do góry na sprężynach gazowych*
- *nawiew na szybę przednią*
- *ekran szklany*
- *powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej*
- *blat roboczy nierdzewny*
- *sterownik elektroniczny*
- *termometr solarny*
- *odmrażanie elektryczne*
- *odbojnik nierdzewny*
- *oświetlenie górne led, pojedyńcze, barwa biała*
- *zawór rozprężny*
- *odprowadzenie skroplin: pojemnik na skropliny*
- *wentylatory energooszczędne*

Cogita multideck

- built-in condensing unit / external condensing unit
- dynamic refrigeration
- manual night blinds
- 2 rows of adjustable shelves
- price rail
- plexi shelf limiters
- upper LED lighting, one row, white colour
- solar thermometer
- natural defrost
- expansion valve
- inox bumper
- multiplexable

- *agregat wbudowany / na agregat zewnętrzny*
- *chłodzenie dynamiczne*
- *ręczna roleta nocna*
- *2 rzędy regulowanych półek*
- *listwa cenowa*
- *ograniczniki półek pleksi*
- *oświetlenie górne LED, jeden rząd, barwa biała*
- *termometr solarny*
- *odmrażanie naturalne*
- *zawór rozprężny*
- *odbojnik nierdzewny*
- *możliwość łączenia w ciągi*

Energy class | Klasa energetyczna

energy label for the selected configuration is placed on the refrigeration cabinet

klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego

Standard colours | Standardowa kolorystyka

RAL 9003 | RAL 6029 | RAL 5010 | RAL 3000 | RAL 1021 | RAL 7004 | RAL 7015 | RAL 9005

Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP. Z O.O . | Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562

Cogita counter



Cogita GO

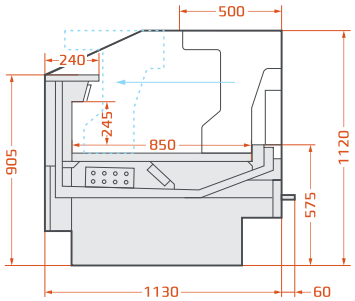

Cogita self



Cogita Bain-marie



Cogita H

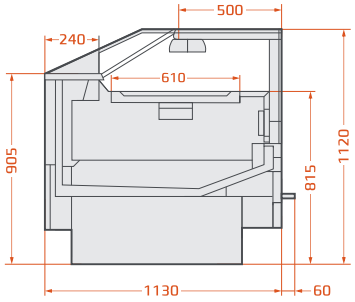

Cogita EXT 90⁰

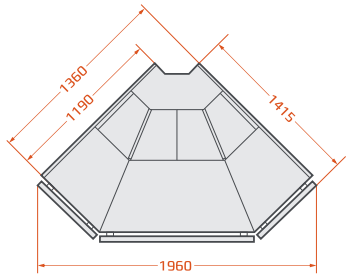

Cogita multidecks

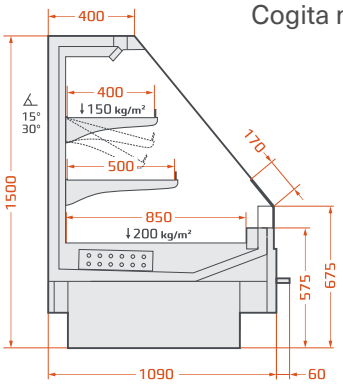



Cogita multidecks BTW

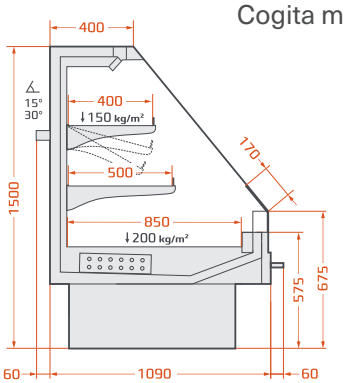



Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K sp. z o.o. | Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562