LCCT Catania

plug-in
agregat wew.

remote
agregat zew.

Refrigerant | Czynnik chłodniczy
wide selection of refrigerants available

Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy
3M1 (0 ÷ +4 °C)

Climate class | Klasa klimatyczna
3 (25 °C, 60% RH)

Modules | Moduły
EXT / INT 45° (SELF) | 1,25 | 1,875 | 2,5 | 3,75

Key benefits | Korzyści

- freezing, self, bemar and other versions available
  dostępna wersja mroźnicza, self, bemar i inne opcje
- minimized airflow eliminating drying process
  zminimalizowany przepływ powietrza eliminujący proces ususzki
- chamber compatible with E2 containers
  komora kompatybilna z pojemnikami E2
- design that helps to keep the cabinet clean
  konstrukcja ułatwiająca utrzymanie urządzenia w czystości
- lifted up front glass for easy merchandising
  szyba podnoszona do góry, ułatwiająca towarowanie lady
- unikalny promień gięcia szyby 200'
  unique glass bending radius 200'

Technical info | Dane techniczne

Catania	mm	mm	dm³	
EXT 45°	-	-	170	230 V/ 50 Hz
INT 45°	-	-	250	230 V/ 50 Hz
1,25	1 250	40	305	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	40	460	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	40	620	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	40	935	230 V/ 50 Hz

mm length without sides - długość bez boków
mm side width - szerokość boku
dm³ total useful capacity - pojemność użytkowa
power supply - napięcie zasilania

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- dynamic refrigeration
- side covers with glass, aluminum frames, bottom part - metal, RAL colour
- single, curved front glass liftable with gas pistons assist
- glass screen
- inox exposition shelf
- inox storage chamber suitable for E2 containers
- storage chamber door (gray colour)
- inox worktop
- electric defrosting
- electronic control panel
- energy efficient fans
- condensate outlet: drip tray
- electronic thermometer
- anodized aluminum bumper
- expansion valve
- multiplexable with kit
- anodised aluminium profiles
- evaporator protected by catopxhoresis

- chłodzenie dynamiczne
- bok z szybą, okucia aluminiowe, część dolna metalowa - kolor RAL
- szyba przednia gięta, pojedyncza, podnoszona do góry na siłownikach
- ekran szklany
- powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
- komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej, kompatybilna z pojemnikami E2
- drzwiczki komory (kolor szary)
- blat roboczy nierdzewny
- odmrażanie elektryczne
- sterownik elektroniczny
- wentylatory energooszczędne
- odprowadzenie skroplin: pojemnik na skropliny
- termometr elektroniczny
- odbojnik aluminiowy anodowany
- zawór rozprężny
- możliwość łączenia w ciągi
- profile aluminiowe anodowane
- parownik zabezpieczony kataforezą

Energy class | Klasa energetyczna

* the indicated class applies to the module 1,25; 1,875.
the classes for the individual modules may differ.
energy label for the selected configuration is placed on the refrigeration cabinet

* wskazana klasa dotyczy modułu 1,25; 1,875; 2,5.
klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić.
klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego

Standard colours | Standardowa kolorystyka

RAL 9003 | RAL 6029 | RAL 5010 | RAL 3000 | RAL 1021 | RAL 7004 | RAL 7015 | RAL 9005

Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP. Z O.O . | Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562

Catania counter

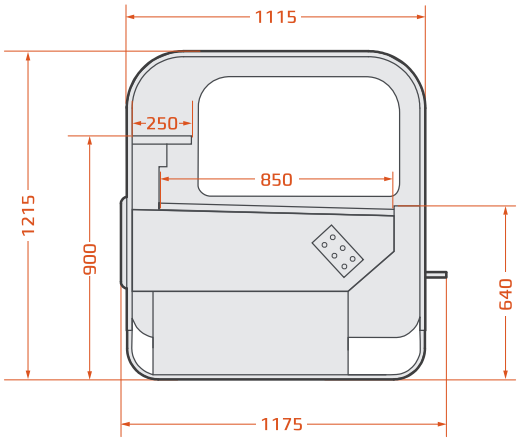

Catania Self

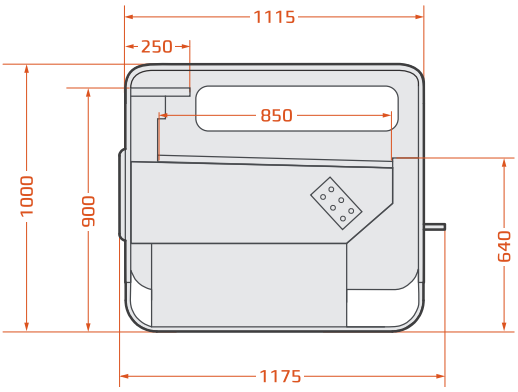

Catania Bain-marie

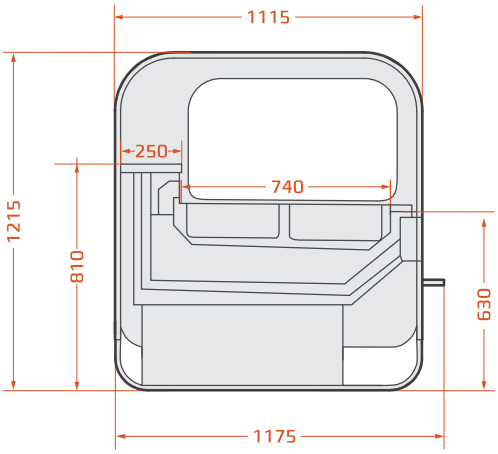

Catania H

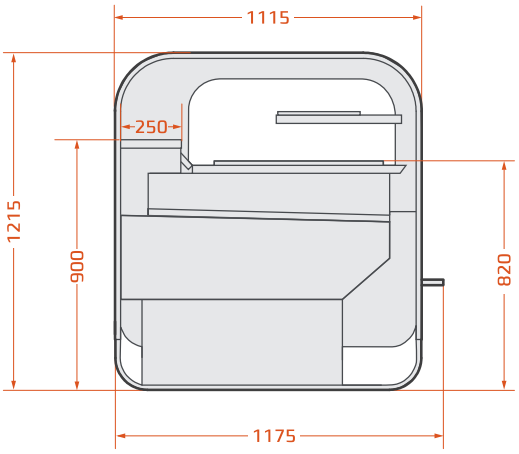

EXT 45⁰ SELF



INT 45⁰ SELF



INT 2x45⁰ SELF

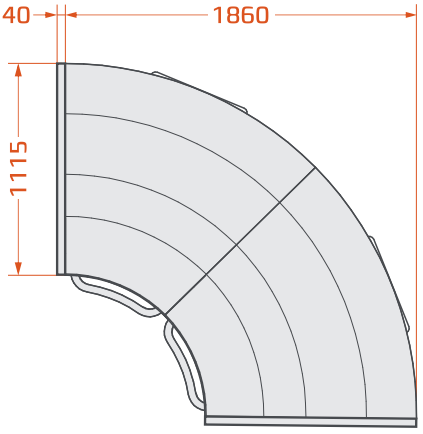

Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP. Z O.O . | Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562