RCB Bufalus

remote
agregat zew.

Refrigerant | Czynnik chłodniczy
wide selection of refrigerants available

Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy
3M1 (-1 ÷ +5 °C) - with doors | 3M2 (-1 ÷ +7 °C) - without doors

Climate class | Klasa klimatyczna
3 (25 °C, 60% RH)

Modules | Moduły
1,25 | 1,875 | 2,19 | 2,5 | 3,75

Key benefits | Korzyści

- eco solutions - maximum functionality & ergonomics
  eco rozwiązania - maksymalna funkcjonalność i ergonomia
- no frost system (with usage of bigger evaporator)
  no frost system (z wykorzystaniem większego parownika)
- innovative, multi-channel air curtain
  innowacyjna wielokanałowa kurtyna powietrzna
- no visible assembling elements
  brak widocznych elementów montażowych

Technical info | Dane techniczne

Bufalus	mm	mm	dm³	
1,25	1 250	33	790	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	33	1 180	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	33	1 380	230 V/ 50 Hz
2,19	2 190	33	1 580	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	33	2 365	230 V/ 50 Hz

* for 110.207 module

mm length without sides - długość bez boków
mm side width - szerokość boku
dm³ total useful capacity - pojemność użytkowa
power supply - napięcie zasilania

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- external condensing unit
- dynamic refrigeration
- double air curtain
- manual night blind
- bottom part of shell made of galvanized steel sheet
- air inlet grill made of inox, painted
- 4/5 rows of adjustable shelving
- ticket rail
- shelf limiters
- top LED lighting, one row, white colour
- digital thermometer
- natural defrost
- expansion valve
- PCV bumper
- multiplexable

- agregat zewnętrzny
- chłodzenie dynamiczne
- podwójna kurtyna powietrzna
- ręczna roleta nocna
- skorupa dolna ocynkowana
- wloty powietrza nierdzewne malowane proszkowo
- 4/5 rzędów regulowanych półek
- listwy cenowe
- ograniczniki półek
- oświetlenie górne LED, świetlówka, barwa biała
- termometr solarny
- odmrażanie naturalne
- zawór rozprężny
- odbojnik PCV
- możliwość łączenia w ciągi

Energy class | Klasa energetyczna

energy label for the selected configuration is placed on the refrigeration cabinet

klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla, podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego

Standard colours | Standardowa kolorystyka

RAL 9003 | RAL 6029 | RAL 5010 | RAL 3000 | RAL 1021 | RAL 7004 | RAL 7015 | RAL 9005

Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP. Z O.O. | Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562

80.207 / 80.224

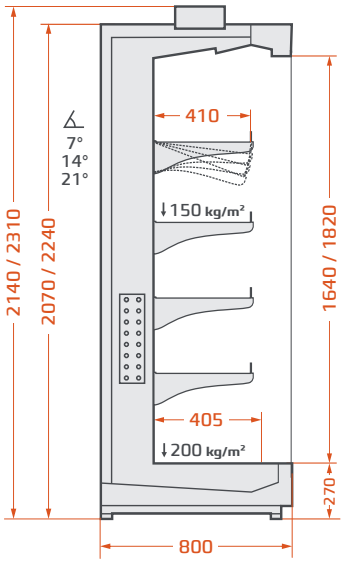

90.207 / 90.224

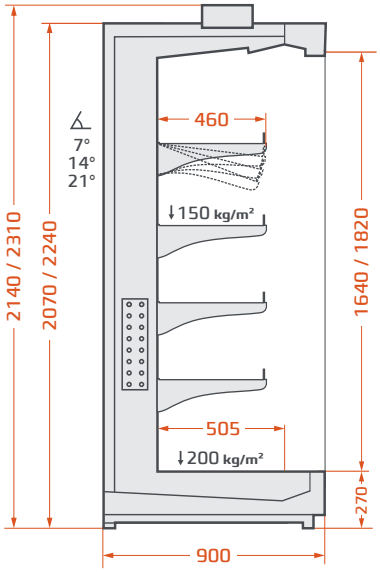

100.207 / 100.224

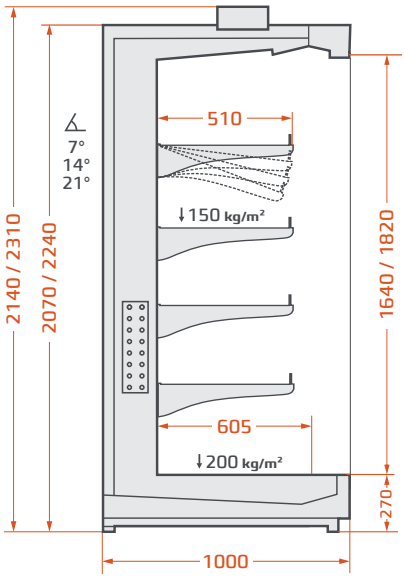

110.207 / 110.224

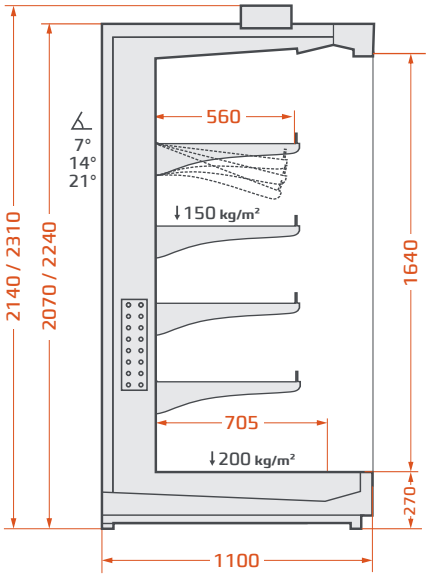

120.207 / 120.224

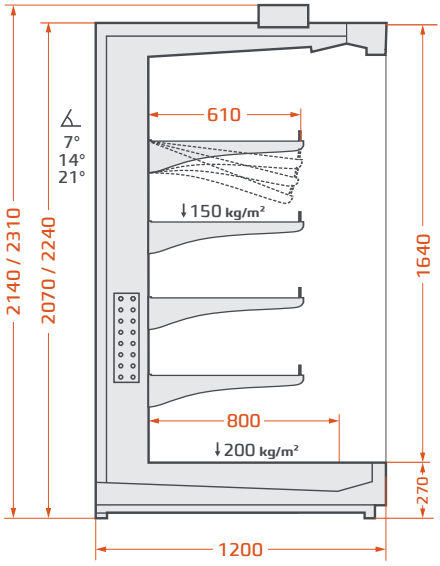

Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP. Z O.O. | Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562