LCVE Vetra

Refrigerant | Czynnik chłodniczy
R290

Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy
3M2 (-1 ÷ +7 °C)

Climate class | Klasa klimatyczna
3 (25 °C, 60% RH)

Modules | Moduły
1,0 | 1,4

Key benefits | Korzyści

- double glazed front glass (lower energy consumption)
  szyba frontowa zespolona (zmniejsza zużycie energii)
- maximum visibility of products
  maksymalna widoczność eksponowanego towaru
- temp. stability on each level
  temperatura stała na każdym poziomie
- top and each shelf led lighting
  oświetlenie led górne i każdej półki
- customizable front panels
  dowolny wariant zabudowy frontowej
- easy service and maintenance system
  łatwa w eksploatacji i konserwacji
- multiplexable
  do łączenia w ciągi

Technical info | Dane techniczne

Vetra	mm	mm	dm³	
1.0	940	30	305	230V/50Hz
1.4	1430	30	480	230V/50Hz

mm length without sides - długość bez boków
mm side width - szerokość boku
dm³ total useful capacity - pojemność użytkowa
power supply - napięcie zasilania

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- plug-in cooling counter
- dynamic refrigeration
- straight transparent double-glazed hinged door
- back double glazed glass sliding doors
- 3 rows of glass shelves
- adjustable height and angle of shelves
- top LED lighting and illumination of each shelf, warm tone 3000K
- inox cover for base shelf [not painted]
- electric defrost (1,0 and 1.4)
- electronic controller
- automatic condensate evaporation
- multiplexable
- colors [color of metal elements, internal and external elements, and top panel]:RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005, RAL 9001, RAL 1019, RAL 8014, RAL 9006
- for self finishing [without lower ont and side panels]

- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- szyba prosta zespolona transparentna, uchylna
- tylne drzwiczki przesuwne z szyby zespolonej
- trzy rzędy półek szklanych
- regulowana wysokość półek i kąta zawieszenia
- podświetlenie górne oraz każdej półki led, barwa ciepła 3000k
- nakładka na blat z blachy nierdzewnej [niemalowana]
- odmrażanie elektryczne [1,0 i 1,4]
- termostat elektroniczny
- automatyczne odparowanie skroplin
- możliwość łączenia w ciągi
- kolorystyka [kolor elementów metalowych, wewnętrznych i zewnętrznych oraz panelu górnego]: RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005, RAL 9001, RAL 1019, RAL 8014, RAL 9006
- do zabudowy własnej, bez paneli dolnych frontowych i bocznych

Energy class | Klasa energetyczna

*The classes for the individual modules and configu tions may difer. Energy label for the selectted config ation is placed on the refrigeration cabinet.
* Klasy dla poszczególnych modułów i konfiguacji mogą się óznić. Klasa energetyczna dla konkretnej konfiguacji mebla p dawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego.

Standard colours | Standardowa kolorystyka

RAL 9003 | RAL 6029 | RAL 5010 | RAL 3000 | RAL 1021 | RAL 7004 | RAL 7015 | RAL 9005

Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP. Z O.O . | Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562

LCVE Vetra

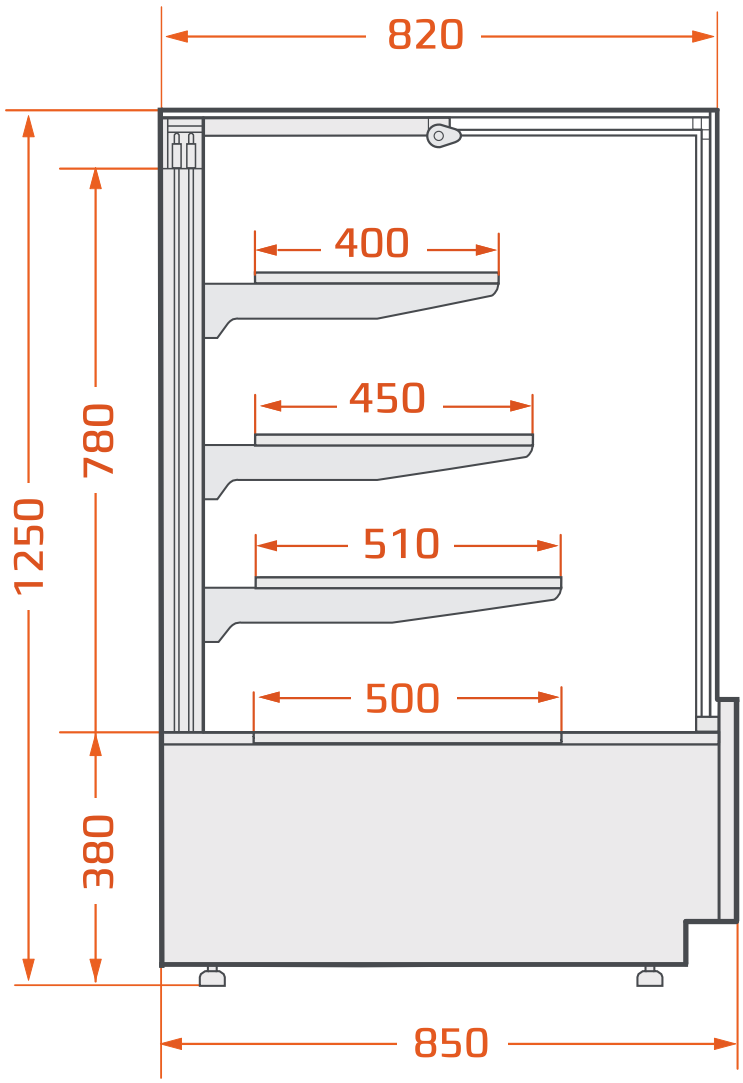

Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP. Z O.O . | Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562