RCCU Camus D

plug-in
agregat wew.

Refrigerant | Czynnik chłodniczy
R290

Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy
3M1 (-1 ÷ +5 °C)

Climate class | Klasa klimatyczna
3 (25 °C, 60% RH)

Modules | Moduły
1,0 | 1,25 | 1,6 | 1,875 | 2,5

Key benefits | Korzyści

- high energy efficiency - "B" energy class
  wysoka energooszczędność - klasa energetyczna "B"
- innovative airflow and cooling products system
  innowacyjny system przepływu powietrza i schładzania produktu
- stable temperatures on each display level
  stabilne temperatury na każdym poziomie ekspozycji
- *deep display shelves with big display area*
  głębokie półki ekspozycyjne z dużą pojemnością użytkową
- *light construction ensures good visibility of products*
  lekka konstrukcja zapewnia dobrą widoczność produktów
- *hinged doors, wide and narrow wings available*
  drzwi uchylne, dostępne skrzydła szerokie i wąskie

Technical info | Dane techniczne

Camus D	mm	mm	dm³	
1,0	1 000	33	620 (66.206) | 745 (76.206) | 895 (86.206)	230 V/ 50 Hz
1,25	1 250	33	780 (66.206) | 930 (76.206) | 1120 (86.206)	230 V/ 50 Hz
1,6	1 600	33	1000 (66.206) | 1190 (76.206) | 1430 (86.206)	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	33	1170 (66.206) | 1400 (76.206) | 1675 (86.206)	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	33	1560 (66.206) | 1865 (76.206) | 2235 (86.206)	230 V/ 50 Hz

mm length without sides - *długość bez boków* | mm side width - *szerokość boku* | dm³ total useful capacity - *pojemność użytkowa* | power supply - *napięcie zasilania*

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- built-in condensing unit
- refrigeration system with inverter compressor
- dynamic cooling
- transparent, hinged doors, double glazed, with thin screen printing
- gravity hinge
- transparent handle with profile
- glass, double glazed glass sides with gray screen printing
- 5 rows of adjustable shelves
- price rails
- shelf limiters
- top LED lighting, white colour 4000k
- electronic thermostat
- natural defrost
- self-service condenser
- automatic evaporation of condensate
- energy efficient fans
- multiplexable

- *agregat wbudowany*
- *układ chłodniczy ze sprężarką inwerterową*
- *chłodzenie dynamiczne*
- *drzwi uchylne, zespolone, z cienkim sitodrukiem*
- *zawias grawitacyjny*
- *klamka transparentna z profilem*
- *boki szklane, zespolone, z szarym sitodrukiem*
- *5 rzędów regulowanych półek*
- *listwy cenowe*
- *ograniczniki półki*
- *oświetlenie górne LED, barwa biała 4000k*
- *termostat elektroniczny*
- *odmrażenie naturalne*
- *skraplacz bezobsługowy*
- *automatyczne odparowanie skroplin*
- *wentylatory energooszczędne*
- *możliwość łączenia w ciągi*

Energy class | Klasa energetyczna

B*

* the classes for the individual modules may differ. energy label for the selected configuration is placed on the refrigeration cabinet

** klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego*

Standard colours | Standardowa kolorystyka

RAL 9003 | RAL 6029 | RAL 5010 | RAL 3000 | RAL 1021 | RAL 7004 | RAL 7015 | RAL 9005

Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP. z o.o. | Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562

66.206

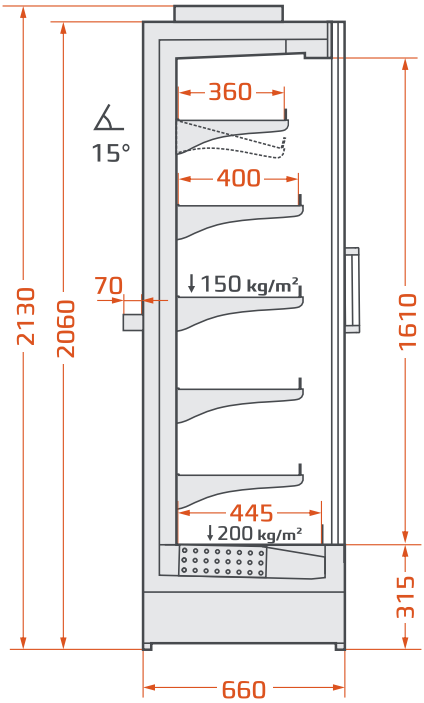

76.206

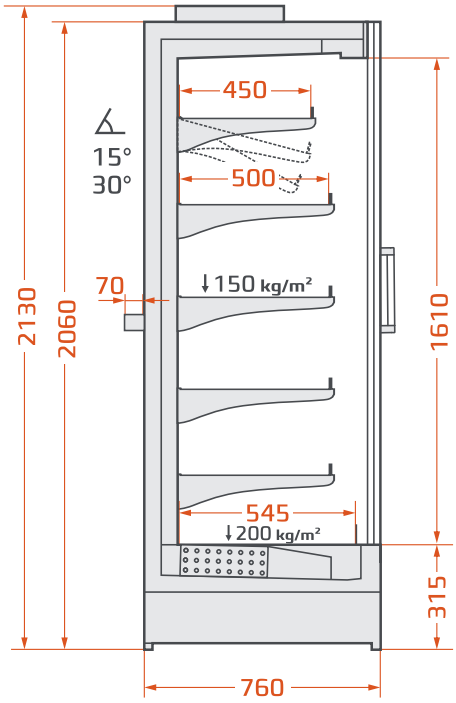

86.206

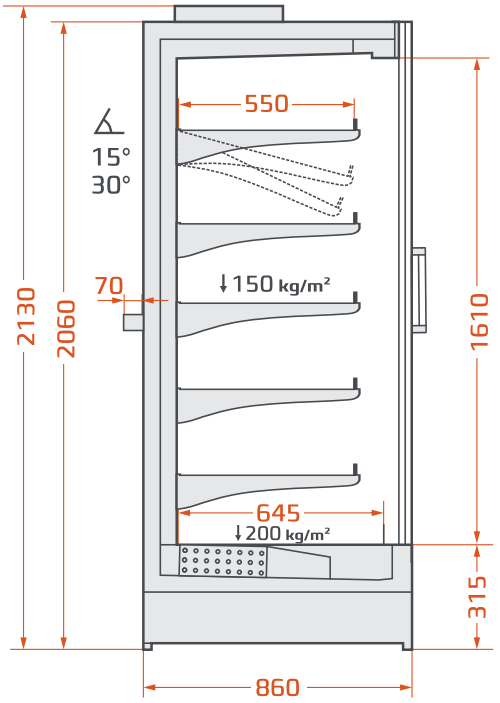

Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K sp. z o.o. | Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562